


Описание

- Двухступенчатая наддувная горелка.
  - Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм<sup>2</sup>/с при 20°С, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
  - Максимальная тепловая мощность: 240 и 300 кВт.
  - Отношение 1-й/2-й ступеней: 0,5/1 с двумя соплами.
  - Два варианта длины головки.
  - Кубическая конструкция обеспечивает:
    - удобный доступ,
    - максимальную компактность, минимальный вес,
    - простое техническое обслуживание,
    - небольшое количество инструмента и комплектующих,
    - сохранение регулировок головки горелки.
  - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
  - Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
  - Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки с щитом управления.
  - Однофазное напряжение питания 230 В – 50 Гц.
  - Класс защиты IP 21.
  - Максимальная рабочая температура 50°С.
- 
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
    - по электромагнитной совместимости 89/336/EEC
    - по низковольтному оборудованию 73/23/EEC
    - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Соединительный фланец


Ø a, мм	b, мм	c	d
125...140	170...184	M8	45°



Комплект поставки



Горелка поставляется в упаковке, вместе с:

- шлангами и соплом,
- элементами крепления к котлу,
- указаниями по эксплуатации, электросхемами, покомпонентным изображением и списком запасных частей.



Тип	Размеры, мм			Вес брутто кг
	X	Y	Z	
VL 03.240 DUO	400	427	498	21
VL 03.300 DUO	400	427	498	22,2

Габаритные размеры

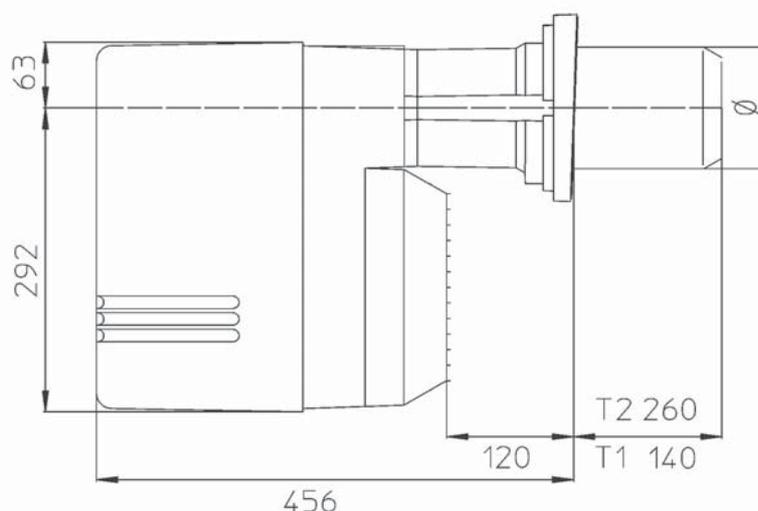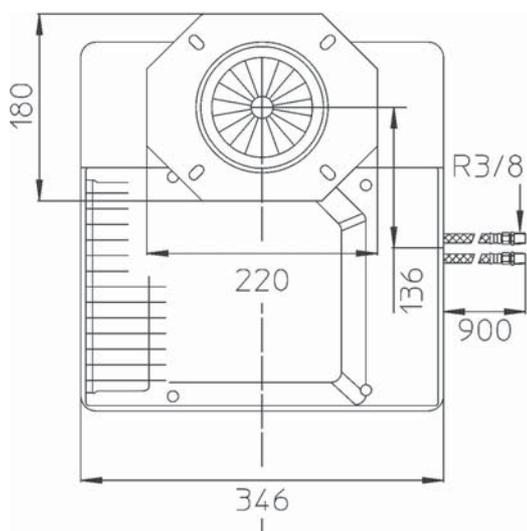


# Дизельная горелка VECTRON® L 03 DUO

Серия: VL 03.240 DUO, VL 03.300 DUO  
 85...300 кВт  
 двухступенчатая  
 Стандартная



## Диапазон мощности

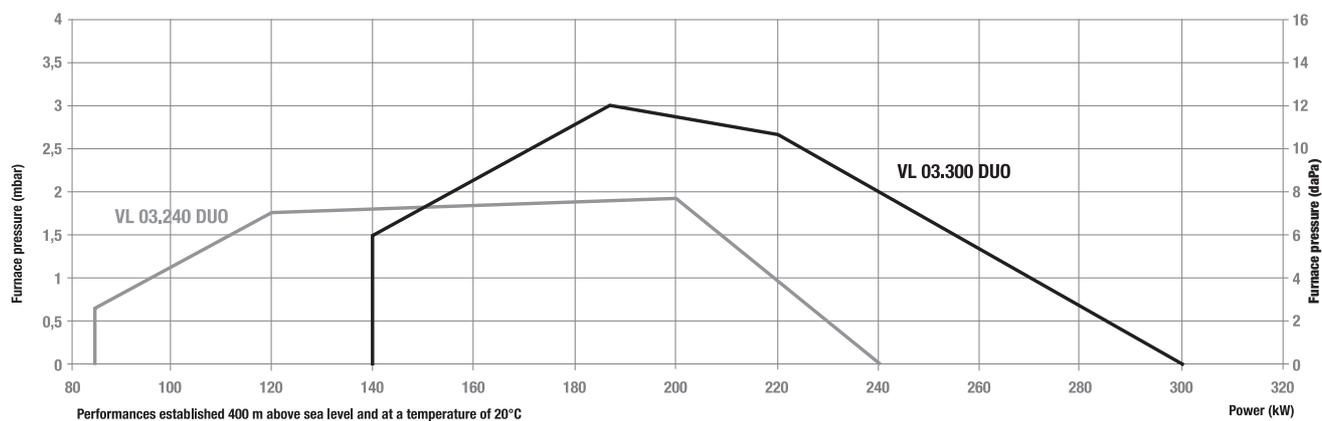

## Характеристики и оборудование

Тип	VL 03.240 DUO	VL 03.300 DUO
Рабочий диапазон	кВт 85–240	140–300
Расход топлива	кг/ч <7,2–20,2	11,8–25,3
Форсунка	3 / 45° B	3,75 / 45° B
Шкаф управления/детектор пламени	SH 213 / MZ 770S	
Мощность электродвигателя вентилятора	230 В – 50 Гц – 160 Вт	
Потребление электроэнергии	W 300	
Подключение топливопроводов	Rp 3/8 – Rp 1/4 – 1500 мм	
Сертификат CE	EN 267	

## Опции

Панель управления	13 018 496
Глушитель	13 006 068
Воздушный адаптер	13 005 571

## Заказ №

Тип	Полный код горелки	
	KN	KL
VL 03.240 DUO	13 011 543	13 011 544
VL 03.300 DUO	13 011 545	13 011 546